

Fiche Technique

OT Ø305 Blanc/NV à poignées (H34)


CORPS

Matière : Fer Blanc Electrolytique NF EN10202
 Epaisseur : 0,33 mm -8/+5%
 Diamètre : 305 mm \pm 0,5mm
 Hauteur : Ht \pm 3mm
 Position jonc : 60 \pm 2mm
 Montage : Soudure électrique
 Impression Intérieur : Sans
 Impression Extérieur : Couché blanc
 Préhension : 2 poignées métalliques
 Marquage : UN 1A2/Y1,6/100
 ADR/RID OA2/Y37/S

FOND

Matière : Fer Blanc Electrolytique NF EN10202
 Epaisseur : 0,34 mm -8/+5%
 Diamètre : 292 mm \pm 0,5mm
 Montage : triple sertissage jointé
 Impression Intérieur : Sans
 Impression Extérieur : Sans

Poids corps + fond : Selon Ht
 Capacité totale : Selon Ht
 Capacité utile (25mm du bord) : Selon Ht

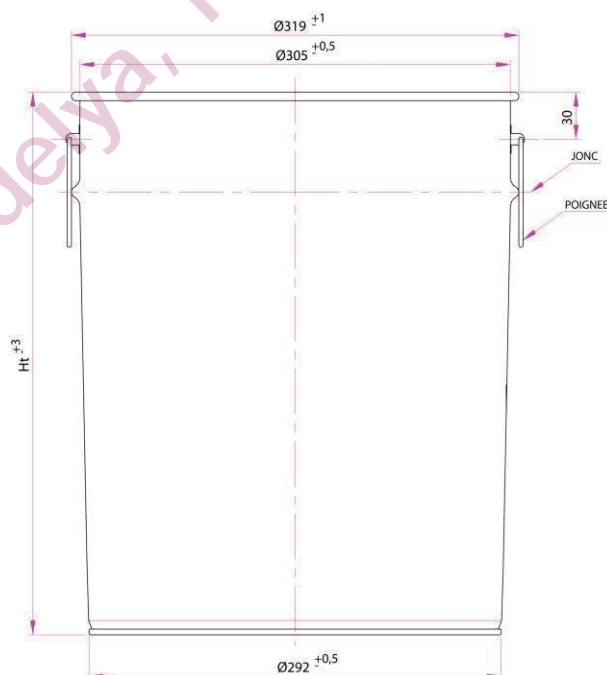

CONDITIONNEMENT

Dimensions palette : 1000x1200
 Quantité seaux / palette : Selon Ht