

Artikelspezifikation/article specification

Artikel/article : **RECOBULK 1000I LX**
RECOBULK 1000I LX

Artikelnummer/ : **31H335**
article no.

Technische Details/technical details

Volumen/volume : 1000 Ltr.
Überlaufvolumen/ : 1060 Ltr.
overflow volume

Länge/length (L): 1200mm
Breite/width (B): 1000mm
Höhe mit Palette/ (H): 1160mm
height with pallet

Einfüllöffnung/ (E): 225mm/NW225
inlet

Auslauföffnung/ (A): 50mm/NW50
outlet


Gesamtgewicht/ : 65 kg +/-5%
total weight

Ausführung

Außenmaterial/ : galvanisierter Stahl
outer container *galvanized steel*

Innenbehälter/ : HDPE – high-density polyethylene
bottle

Palette/pallet (P) : Holzkufenpalette
wooden skidpallet

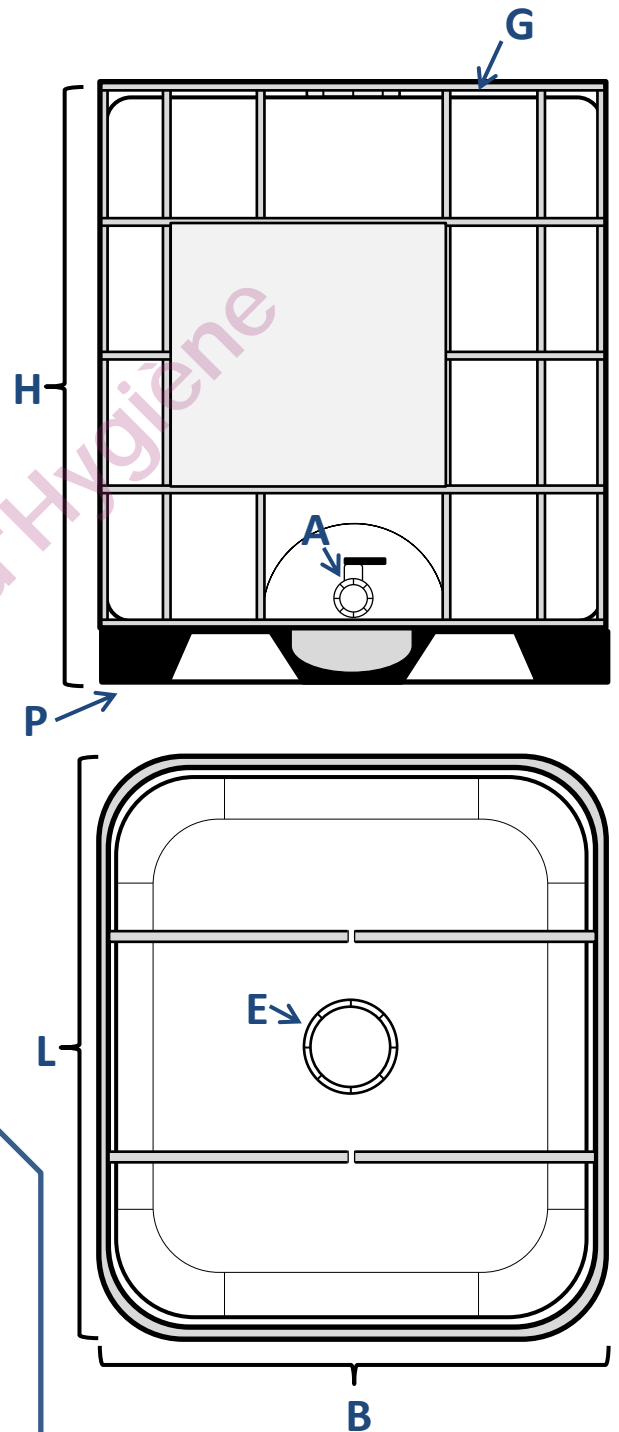

Die Abbildungen sind schematisch und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie müssen nicht dem spezifizierten Produkt entsprechen.

Artikelspezifikation/article specification

Artikel/article : **RECOBULK 1000I LX**
RECOBULK 1000I LX

Artikelnummer/ : **31H335**
article no.

Detaillierte Informationen zur Ausführung

UN-Zulassung/ : **Keine**
UN-certification none

Außenmaterial/ (G): **Rechteckige Gitterbox aus geschweißter Rohrgittermatte, am Oberboden mit Quertraversen befestigt. Beschriftungstafel mit Witt-Prüfetikett an der Stirnseite. Nur gebrauchte Schützgestelle der Modellreihen LX.**
outer container Rectangular grid box made of tubular steel material, connected on the top with tie bars. Labelling panel with Witt-controltag. Solely used Schützframes out of the series of LX-models.

Innenbehälter/ : **Neuer extrusionsgeblasener rechteckiger Behälter aus hochmolekularem Polyethylen (HDPE) samt einer Einfüllöffnung in der Mitte des tieferliegenden Oberbodens. Auslauf an der Bodenkante der Stirnseite. Die Innenbehälter sind original Schütz-Innenbehälter.**
bottle New rectangular blow molded tank of high density polyethylen, with filling opening in the middle of the top section. Outlet at the lower bottom of the front side. The bottle is an original Schütz bottle.

Einfüllöffnung/ (E) : **DN225 Öffnung mit Außengewinde. NW 225 Standardschraubkappe mit Innengewinde in Rot aufgeschraubt.**
inlet DN225 opening with external thread. Red Standard screw cap NW225 with internal thread screwed on.

Auslauföffnung/ (A): **Geschützt liegender Auslaufhahn NW 50, versiegelt mit Alu-PE-kaschierter Scheibe und verschlossen mit einer Schraubkappe. Der Hahn ist durch Splint oder Schraube vor Öffnen gesichert. Auslauffülle anbei.**
outlet Integrated valve NW50. Valve closed with screw cap, sealed with Alu-PE disk. The valve is secured with a pin or screw. Outletsput included.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.